


UH 40

Hartmetall - Kopfbohrer 0,20 - 0,35 mm, 40° Spiralsteigung

Tungsten carbide undercut drills 0.20 - 0.35 mm, 40° helix angle

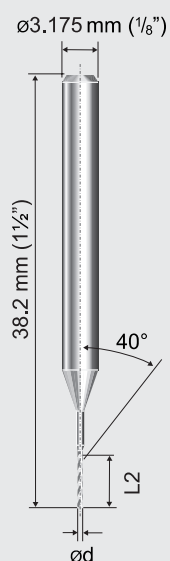

Für die Anwendung bei mehrlagigen Leiterplatten mit FR4 oder Hoch-Tg-Harzen bei höchsten Anforderungen an die Positionsgenauigkeit

For application in multi-layer boards with FR4 or High Tg resin for an excellent positional accuracy

d (mm)	L2 (mm)	Artikel - Nr. Part number
0,20	3,5	UH 40 M 0200 035
0,25	4,5	UH 40 M 0250 045
0,30	5,5	UH 40 M 0300 055
0,35	5,5	UH 40 M 0350 055

Andere Durchmesser und Spirallängen auf Anfrage
 Other diameters and flute lengths available on request

